

Montage und Betriebsanleitung für Mäh- und Bürstenkombination

Montage Basisteil



Demontieren Sie Ihren Mähkopf oder Dickichtmesser bis die Mitnehmerscheibe frei liegt



Setzen Sie das Basisteil auf die Zentrierung des Dickichtmessers. Diese beträgt im Durchmesser 25,4mm oder 20mm



Bei 20mm Durchmesser legen Sie den Reduzerring unter das Basisteil



Verwenden Sie die Maschineneigene Mutter oder Schraube und gleichen Sie diese bei Bedarf mit einer Unterlegscheibe aus



Verschrauben Sie das Basisteil auf Ihre Maschine

Bestückung Mähkopf



Schneiden Sie sich die Mähfäden auf die passende Länge zu. Empfohlenes Schnittmaß zum Mähen: 30cm - 35cm



Hängen Sie die Mähfäden in der U-Form in das Basisteil. Beispiel: Doppelbestückung zum Mähen von Gras und Unkraut



Schrauben Sie den Mähdeckel im Linksgewinde auf das Basisteil



Hängen Sie die Mähfäden in der U-Form in das Basisteil. Beispiel: Vierfachbestückung zum Putzen von Mauerkanten



Schrauben Sie den Mähdeckel im Linksgewinde auf das Basisteil

Bestückung Bürste



Schneiden Sie sich die Mähfäden auf die passende Länge zu. Empfohlenes Schnittmaß für die Bürste: 20cm



Stecken Sie die Fäden in U-Form in die Bürste



Die Bürste ist bis 48 Fach bestückbar



Schrauben Sie die Bürste im Linksgewinde auf das montierte Basisteil



Passen Sie gegebenenfalls die Fadenmenge Ihrer Maschinenleistung an

Hinweis: Fetten Sie vor Erstgebrauch alle Gewinde der Mäh- und Bürstenkombination

Montageanleitung / Gebrauchsanleitung für Motorsensen- / Freischneider- Werkzeuge

Lesen Sie sich die Anleitung vor Montage und Betrieb des Artikels sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen gut auf. (Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts vorbehalten)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir haben diese Gebrauchsanweisung geschrieben, um eine zuverlässige Inbetriebnahme zu gewährleisten. Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, wird Ihr Zubehör stets zu Ihrer Zufriedenheit arbeiten und lange einwandfrei funktionieren. Unsere Werkzeuge werden vor der Serien-Produktion unter härtesten Bedingungen getestet und während der Fertigung ständigen Kontrollen unterzogen. Dies gibt uns die Sicherheit und Ihnen die Gewissheit, stets ein ausgereiftes Produkt zu erhalten. Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verwendungszweck/bestimmungsgemäße Verwendung

Die Werkzeuge dürfen nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst und unter Beachtung der Gebrauchsanweisung benutzt werden! Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, sind umgehend zu beseitigen! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und beachten Sie unbedingt die Gefahren- und Sicherheitshinweise. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann lebensgefährlich sein. Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt zu befolgen. Bitte machen Sie sich vor Gebrauch mit der Handhabung des Werkzeuges vertraut.

Die Werkzeuge sind ausschließlich **zum Schneiden von Zierrasen, von Rasenkanten sowie von Gestrüpp und Hecken** bestimmt. Darüberhinausgehende Benutzung, wie z. B. das Schneiden von **Ästen**, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Anwendung gehört auch das Beachten der Gebrauchsanweisung und die Einhaltung der Wartungshinweise. Die Gebrauchsanweisung ist stets am Einsatzort der Werkzeuge aufzubewahren.

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Hinweise in der Betriebsanleitung der Motorsense, an welche sie die Werkzeuge montieren wollen, hinsichtlich der korrekten Montage/Demontage der Wechselwerkzeuge. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für die Zusatzwerkzeuge sorgfältig durch. Machen Sie sich mit dem Zusammenbau und dem Zerlegen der Werkzeuge wie auch der ordnungsgemäßen Verwendung der Werkzeuge vertraut. Vor jeder Arbeitsaufnahme ist die ordnungsgemäße Montage und der ordnungsgemäße Zustand des jeweils montierten Werkzeuges zu überprüfen.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Beim Gebrauch der Werkzeuge sind die Sicherheitshinweise zu beachten. Bitte lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Sicherheit anderer diese Hinweise, bevor Sie die Werkzeuge benutzen. Bewahren Sie diese Hinweise für den späteren Gebrauch gut auf.


Korrekt und sicherer Gebrauch

- Beachten Sie die Betriebsanleitung der Motorsense!
- Tragen Sie Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Kopfschutz und eine Schutzbrille!
- Erlauben Sie nie Kindern oder Personen, die mit den genannten Anweisungen nicht vertraut sind, die Benutzung dieser Werkzeuge!
- Benutzen Sie die Maschine mit den Werkzeugen nur bei Tageslicht oder ausreichender künstlicher Beleuchtung!
- Vor Inbetriebnahme, sowie nach einem möglichen Aufprall vom Werkzeug an einen festen Gegenstand (z.B. Steine), ist das Werkzeug sofort auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung prüfen und notfalls auftretende Mängel sofort zu beheben!
- Benutzen Sie die Motorsense mit dem Werkzeug nicht mit beschädigten oder fehlenden Schutzeinrichtungen!
- Halten Sie Hände und Füße immer von den Werkzeugen fern, vor allem wenn Sie den Motor starten!
- Benutzen Sie nie Ersatz- oder Zubehörteile, die vom Hersteller nicht vorgesehen oder empfohlen werden!
- Ziehen Sie den Netzstecker bei einer elektrisch angetriebenen Motorsense bzw. setzen Sie eine Motorsense mit Verbrennungsmotor sicher still vor Tausch, Prüfung, Reinigung oder Arbeiten an den Werkzeugen der Maschine!
- Benutzen Sie nur Ersatz- und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen sind!
- Reinigen Sie die Werkzeuge regelmäßig von Resten von Schnittgut!
- Überprüfen Sie die Werkzeuge in regelmäßigen, kurzen Abständen!



- Wechseln Sie schadhafte Werkzeuge sofort aus – auch bei scheinbar geringfügigen Haarrissen. Beschädigte Werkzeuge nicht reparieren!
- Reinigen Sie nach jedem Gebrauch die Werkzeuge sorgfältig!
- Die Schutzabdeckung der Motorsense muss beim Einschalten dem Körper zugewandt sein. Das Gerät darf nie ohne Schutzabdeckung betrieben werden!
- Tragen Sie Schutzbrille oder Augenschutz, geschlossene Schuhe mit griffiger Sohle, eng anliegende Arbeitskleidung, Handschuhe und Gehörschutz - siehe auch Betriebsanleitung der Motorsense.
- Motorsense immer gut festhalten – immer auf festen und sicheren Stand achten!
- In unübersichtlichem und dicht bewachsenem Gelände besonders vorsichtig arbeiten!
- Vorsicht an Abhängen oder in unebenem Gelände: Rutschgefahr!
- Auf Baumstümpfe und Wurzeln achten: Stolpergefahr!
- Auf Abhängen die Motorsense nur quer zur Neigung mit dem Werkzeug betreiben – Vorsicht beim Wenden!
- Die Werkzeuge sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie die Motorsense mit dem jeweiligen Werkzeug zu benutzen ist.

- Geben Sie die Motorsense mit jeweiligem Werkzeug nur an Personen weiter, die mit der Handhabung vertraut sind. Die Gebrauchsanweisung unbedingt mitgeben! Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Motorsense mit jeweiligem Werkzeug nicht bedienen.
- Der Benutzer der Motorsense mit dem jeweiligen Werkzeug ist verantwortlich gegenüber Dritten im Arbeitsbereich der Motorsense.
- Wer mit der Motorsense und dem jeweiligen Werkzeug arbeitet muss gesund, ausgeruht und in guter Verfassung sein. Arbeitspausen sind rechtzeitig einzulegen! Nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen mit der Motorsense arbeiten!
- Im Umkreis von 15 m dürfen sich weder weitere Personen noch Tiere aufhalten, da Steine u.ä. vom rotierenden Werkzeug weggeschleudert werden können.

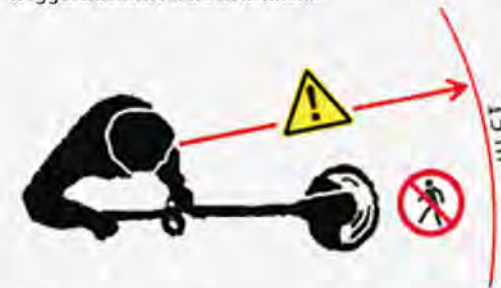

Ein- / Ausschalten der Motorsense mit dem Werkzeug

- Siehe Betriebsanleitung der Motorsense

Gewährleistungs- und Garantiebedingungen

Für Werkzeuge leisten wir gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie: Die Garantiezeit beträgt **2 Jahre** und beginnt mit der Übergabe, die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist. Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der Garantie sind Verschleißteile und Schäden, die durch Verwendung falscher Zubehörteile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendung, sowie Schlag und Bruch entstanden sind. Garantiaustausch erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette Geräte. Verschleiß und nicht sachgemäße Anwendung der Werkzeuge sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Lieferumfang

Folgende Werkzeuge können mit fast allen handelsüblichen Benzin-/Elektrofreischneider mit geradem Schaft verwendet werden. Die Montage erfolgt mit der gleichen Mutter bzw. Schraube, die vom Freischneider für die eigenen Werkzeuge verwendet wird, ggf. mit Hinzufügen einer im Lieferumfang enthaltenen Beilagscheibe. **Für Geräte mit gebogenem Schaft sind die Werkzeuge nicht geeignet!**

Die Werkzeugaufnahme ist für 25,4 mm Gewinde, für Geräte mit 20 mm Gewinde ist eine passende Beilagscheibe beigelegt.